PÔDORYS 3.NP

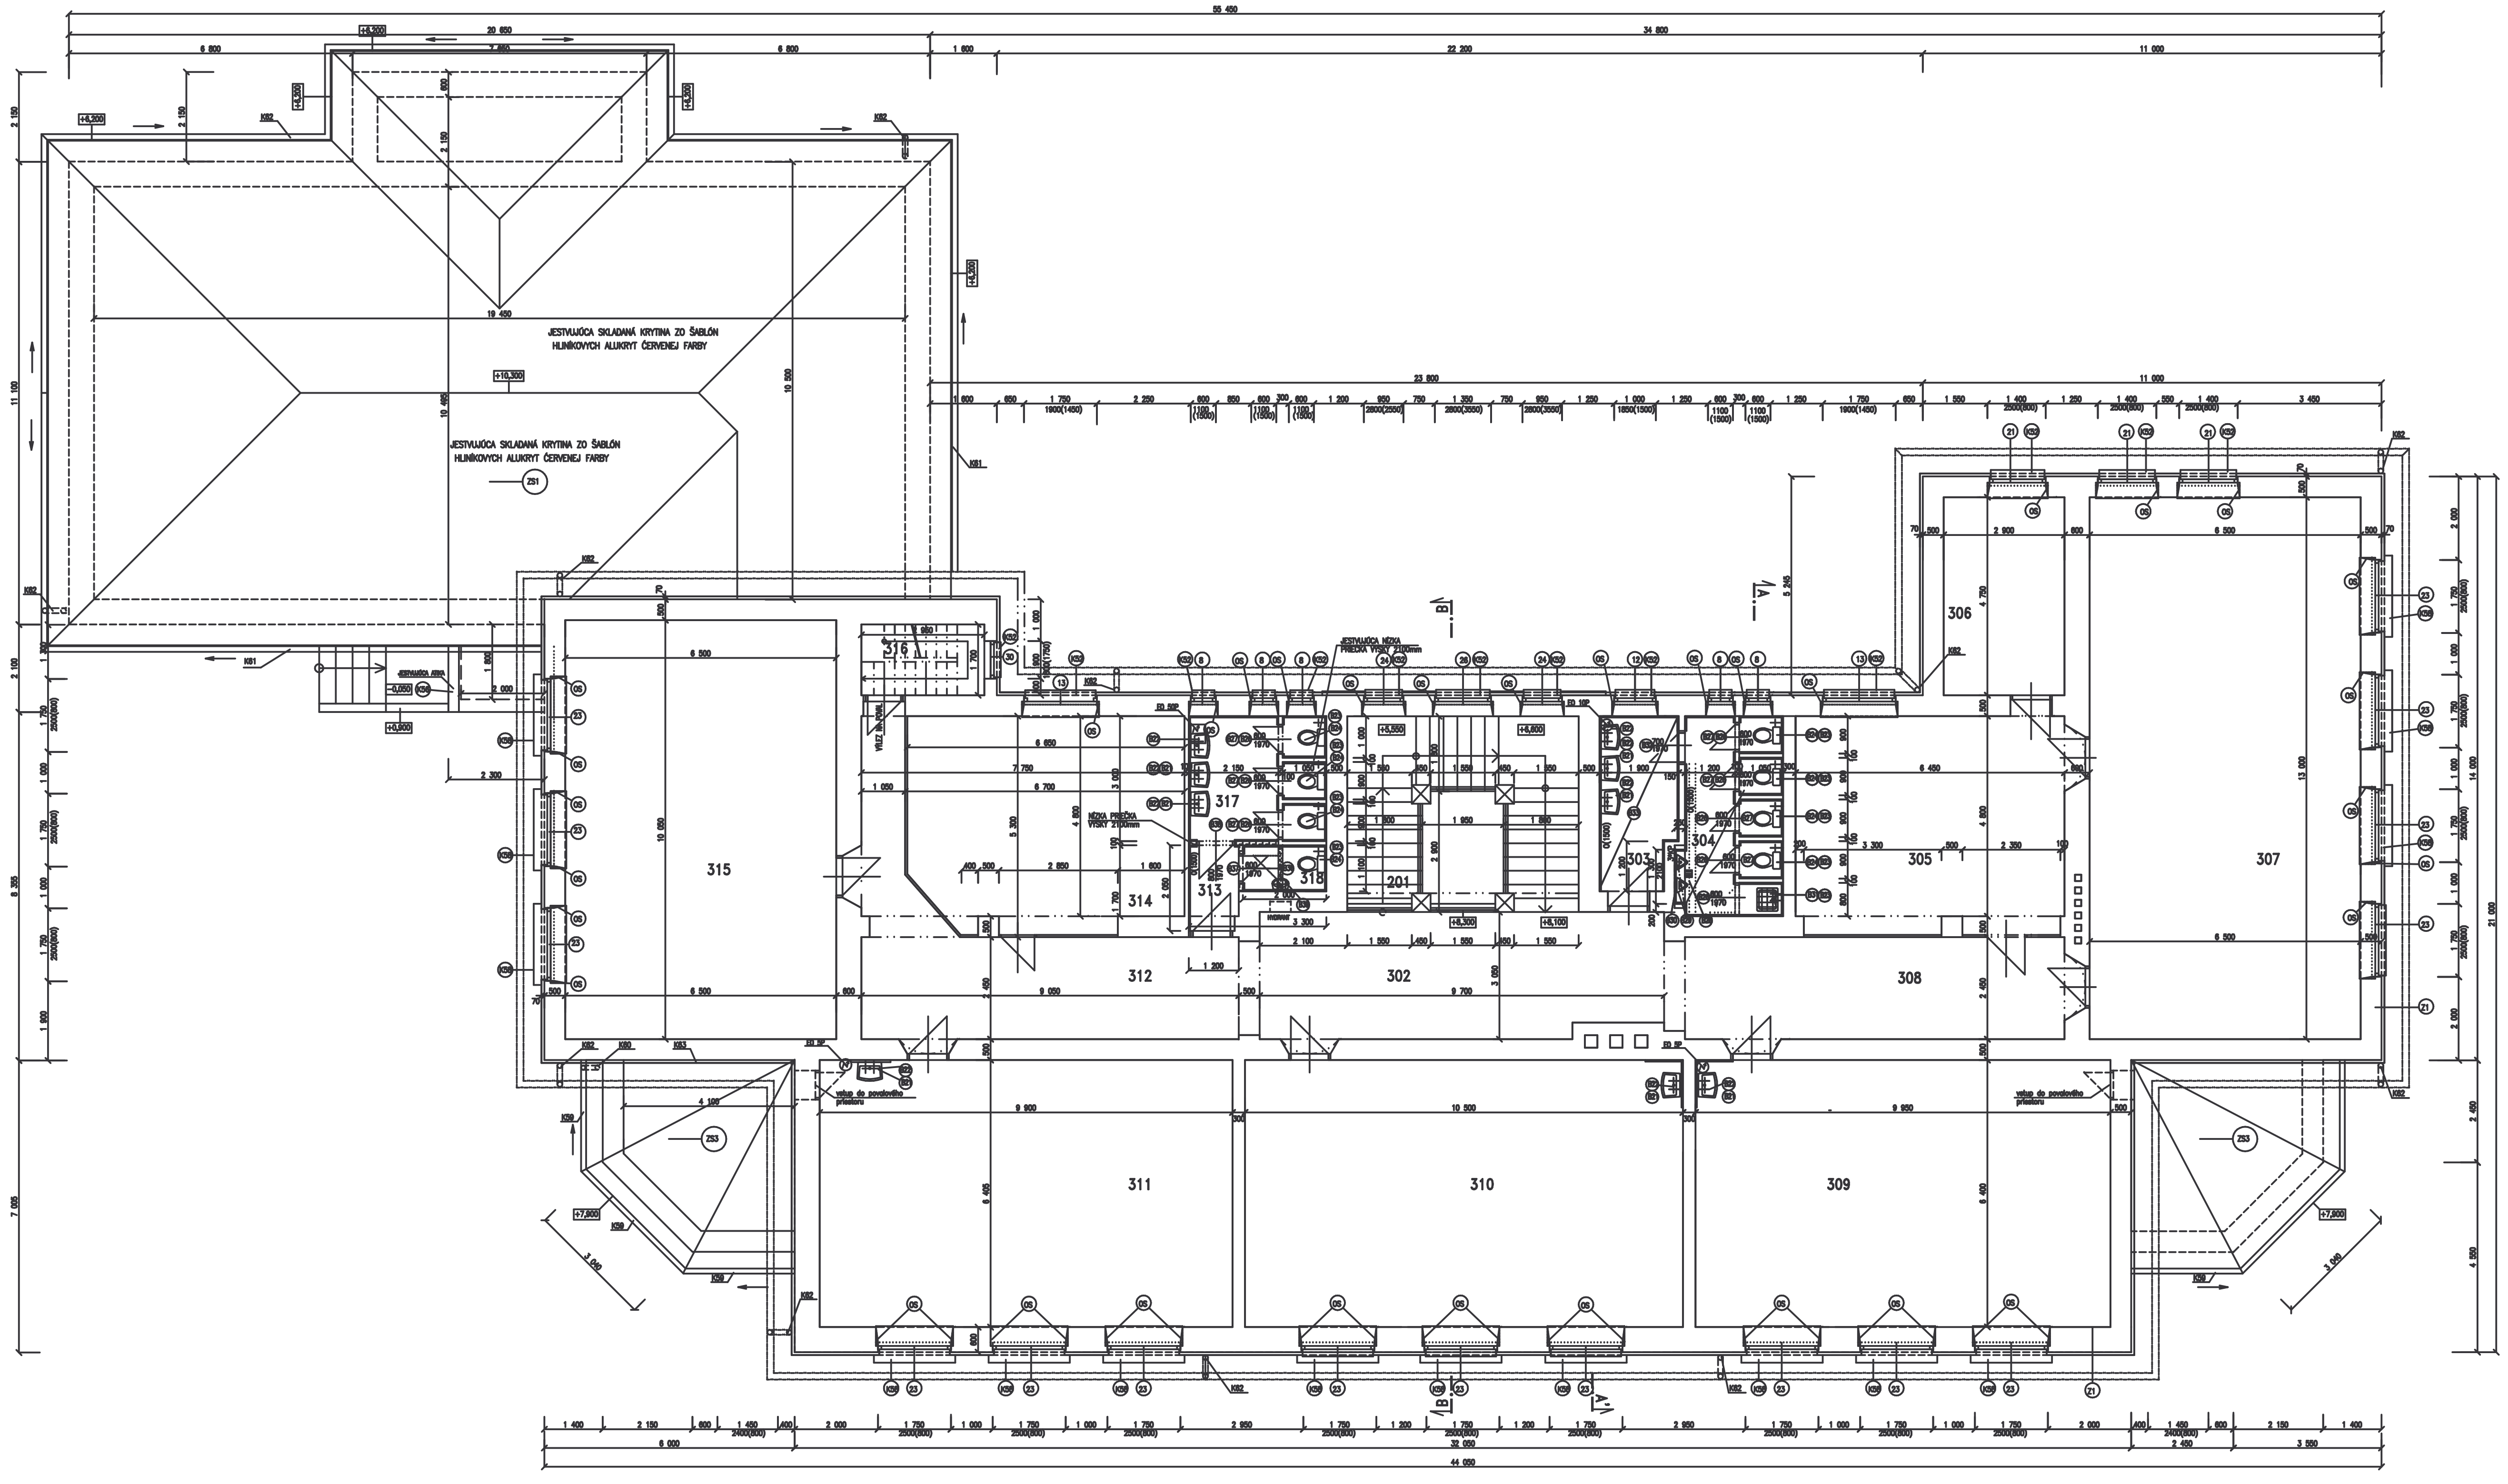

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV	m2	PODLAHA		STENY	STROP
201	HLAVNÉ SCHODISKO		LIATE TERAZZO KER. DLAŽBA		JESTVUJÚCA MALBA	JESTVUJÚCA MALBA OKOLO OKIEN OSTENIA MALBA BIELEJ FARBY
302	CHODBA	29,60	TERAZZO		JESTVUJÚCA MALBA	
303	PREDSIEŇ (UMYVÁRKA CHLAPCI)	7,92	KER. DLAŽBA	P4	JESTVUJÚCA MALBA	
304	WC CHLAPCI	11,62	KER. DLAŽBA	P4	JESTVUJÚCA MALBA	
305	UČEBŇA	34,83	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
306	UČEBŇA	13,80	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
307	KONCERTNÁ SÁLA	86,12	TEXTILNÁ PODLAHOVINA	P6	LIŠTA TEXTILNÁ	
308	CHODBA	23,40	KER. DLAŽBA		JESTVUJÚCA MALBA	
309	UČEBŇA	64,50	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
310	UČEBŇA	68,01	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
311	UČEBŇA	64,22	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
312	CHODBA	31,14	KER. DLAŽBA		JESTVUJÚCA MALBA	
313	PREDSIEŇ WC	2,46	KER. DLAŽBA	P4	KER.OBKLAD V.1500mm JESTVUJÚCA MALBA	
314	UČEBŇA VÝTVARNÁ	33,30	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
315	UČEBŇA TANCA	66,14	PODLAHOVINA PVC	P5	LIŠTA PVC JESTVUJÚCA MALBA	
316	VÝLEZ NA POVAL	5,02	BET. MAZANINA		JESTVUJÚCA MALBA	
317	UMYVÁREŇ S KABÍNKAMI WC DIEVČATÁ	6,45	KER. DLAŽBA	P4	KER.OBKLAD V.1500mm JESTVUJÚCA MALBA	
318	WC UČITELOV	2,20	KER. DLAŽBA	P4	KER.OBKLAD V.1500mm JESTVUJÚCA MALBA	



B 21 – DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO UMÝVADLA S BATÉRIOU
B 22 – MONTÁŽ DITURVITOVÉHO UMÝVADLA + PÁKOVÁ BATÉRIA
B 23 – DEMONTÁŽ WC MISY SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU
B 24 – MONTÁŽ KOMBI WC
B 25 – NEOBSADENÉ
B 26 – DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH DVERÍ PLNÝCH A DREV PRAH
B 27 – MONTÁŽ DVERÍ DO WC KABÍNIEK PLNÉ HLADKÉ
B 28 – DEMONTÁŽ PISOÁROVÉHO STÁNIA + DEMONTÁŽ VODOV. POTRUBIA DLŽKYcca 3,5m
B 29 – BÚRANIE NIKY PRE OSADENIE PISOÁROV HLBKY 250mm 1,3*0,25*2,1M + OSADENIE KERAMICKÝCH NOSNÝCH PREKLADOV 1,75*0,070*0,238m – 3 KS
B 30 – OSADENIE PISOÁROV SO SENZOROM A OSADENIE PLASTOVEJ PODLAHOVEJ VPUSTE
B 31 / B 32 – OSADENIE DVERÍ PLNÝCH HLADKÝCH DO JESTVUJÚCEJ ZÁRUBNE OPATRENEJ SYNTETICKÝM NÁTEROM + DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH DVERÍ A DREVENÉHO PRAHU
B 33 – DEMONTÁŽ JESTV. KERAMICKEJ DLAŽBY S BET. PODKLADOM A MONTÁŽ NAVRHOVANEJ SKLADBY PODLAHY PODLA POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
B 34 – DEMONTÁŽ JESTV. KERAMICKEJ DLAŽBY S BET. PODKLADOM V KABÍNKACH WC A MONTÁŽ NAVRHOVANEJ SKLADBY PODLAHY PODLA POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
B 35 – DEMONTÁŽ JESTV. KERAMICKEJ DLAŽBY S BET. PODKLADOM A MONTÁŽ NAVRHOVANEJ SKLADBY PODLAHY PODLA POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
B 36 – BÚRANIE MUROVANEJ PRIEČKY HR. 100mm S OCELOVOU ZÁRUBŇOU A PLNÉ DVERE HLADKÉ 600/1970
B 37 – DVERE PLNÉ HLADKÉ DO KABÍNKY WC S VETRACÍMI OTVORMI 600/1970 V SADROKART. PRIEČKE A OCELOVEJ ZÁRUBNI
B 38 – DVERE PLNÉ HLADKÉ 800/1970 V SADROKART. PRIEČKE A OCELOVEJ ZÁRUBNI
B 39 – OSADENIE UMYVÁTKA V KABÍNKE WC UČITELOV
B 40 – OSADENIE DREZU S OHRIEVAČOM VODY V MIESTNOSTI KUCHYNKY

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

ZATEPLENIE FASÁDY KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM

ÚPRAVA OSTENIA MUROVANÍM Z YPORU + OMIETKA Z MALT. ZMESI YPOR + MALBA

BÚRACIE PRÁCE

PRIEČKA ZO SADROKARTÓNU

OS – ÚPRAVA OSTENIA PO OSADENÍ OKIEN YPOROM NA LEPIACU MALTU YPOR + TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA SO SIEŤKOU A MALBOU

ZS3 – ZATEPLENIE POVALOVÉHO PRIESTORU BOČNÝCH ČASTÍ MINERÁLNOU VATOU NOBASIL HR.120mm

Z1 – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CERTIFIKOVANÝ Z FASÁDNEHO POLYSTYRÉNU O HR. 70mm + TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA OKROVEJ FARBY

Z2 – ZATEPLENIE OSTENÍ OKIEN KONTAKTNÝM CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM O HR. POLYSTYRÉNU 30 MM + TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA OKROVEJ FARBY

- NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ DIELO JE PRESTAVBOU JESTVUJÚCEHO OBJEKTU, JE POTREBNÉ POČAS VÝSTAVBY VYKONÁVAŤ PRIEBEŽNE KONTROLNÉ MERANIA A PRÍPADNÉ ODCHÝLKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OD SKUTOČNOSTI ZAKOMPONOVAŤ DO STAVEBNÉHO PROCESU
- ZMENY PREDPOKLADAJÚCE ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE BÚRACÍCH PRÁC JE POTREBNÉ ODPOJIŤ ROZVODY INŽINIERSKYCH SIETÍ OD VEREJNÝCH ROZVODOV
- VŠETKY BÚRACIE A STAVEBNÉ PRÁCE JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ V SÚLADE S LEGISLATÍVNYMI PREDPISMI OHLADOM BEZPEČNOSTI PRÁCE

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM ZATEPLENIA FASÁDY PREMERAŤ PRESNE VŠETKY LEMOVANIA OKIEN AKO AJ ŠAMBRÁNY NA FASÁDE
- KLAMPIARSKE VÝROBKY VYRÁBAŤ AŽ PO ZAMERANÍ
- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NEVYHNUTNÉ PREMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY OKIEN A VCHODOVÝCH DVERÍ
- ± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU DO ŠKOLY
- VÝPISY OKIEN SÚ SAMOSTATNE
- POPIS KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ JE VO VÝKRESE PÔDORYSU STRECHY
- ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE BUDÚ OSADENÉ PODLA ZTI
- DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV JE VO VÝKAZE VÝMER ZDRAVOTECHNIKY

HIP	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil	AZ-PROJEKT spol.s r.o. Braneckého 8 911 01 TRENČÍN
ING.BACHÁR	ING.BACHÁR	ING.BUDAYOVÁ	ING.BUDAYOVÁ	
OBKRESNÝ ÚRAD: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	MESTO : STARÁ TURÁ , UL. SNP 293/31			
INVESTOR: OBEC STARÁ TURÁ				Format: 21* A4
PRESTAVBA ZŠ NA UL. SNP 293/31 STARÁ TURÁ – MEŠTIANKA				Datum: 06/2008
D.1.1 – STAVEBNO-ARCH. RIEŠENIE				Ucel: PS
				Cislo zak.: AZ 890/2008
				Arch.cislo: AZ 890/08
PÔDORYS 3.NP				Mierka: 1:50 / Cislo vykresu: 6.