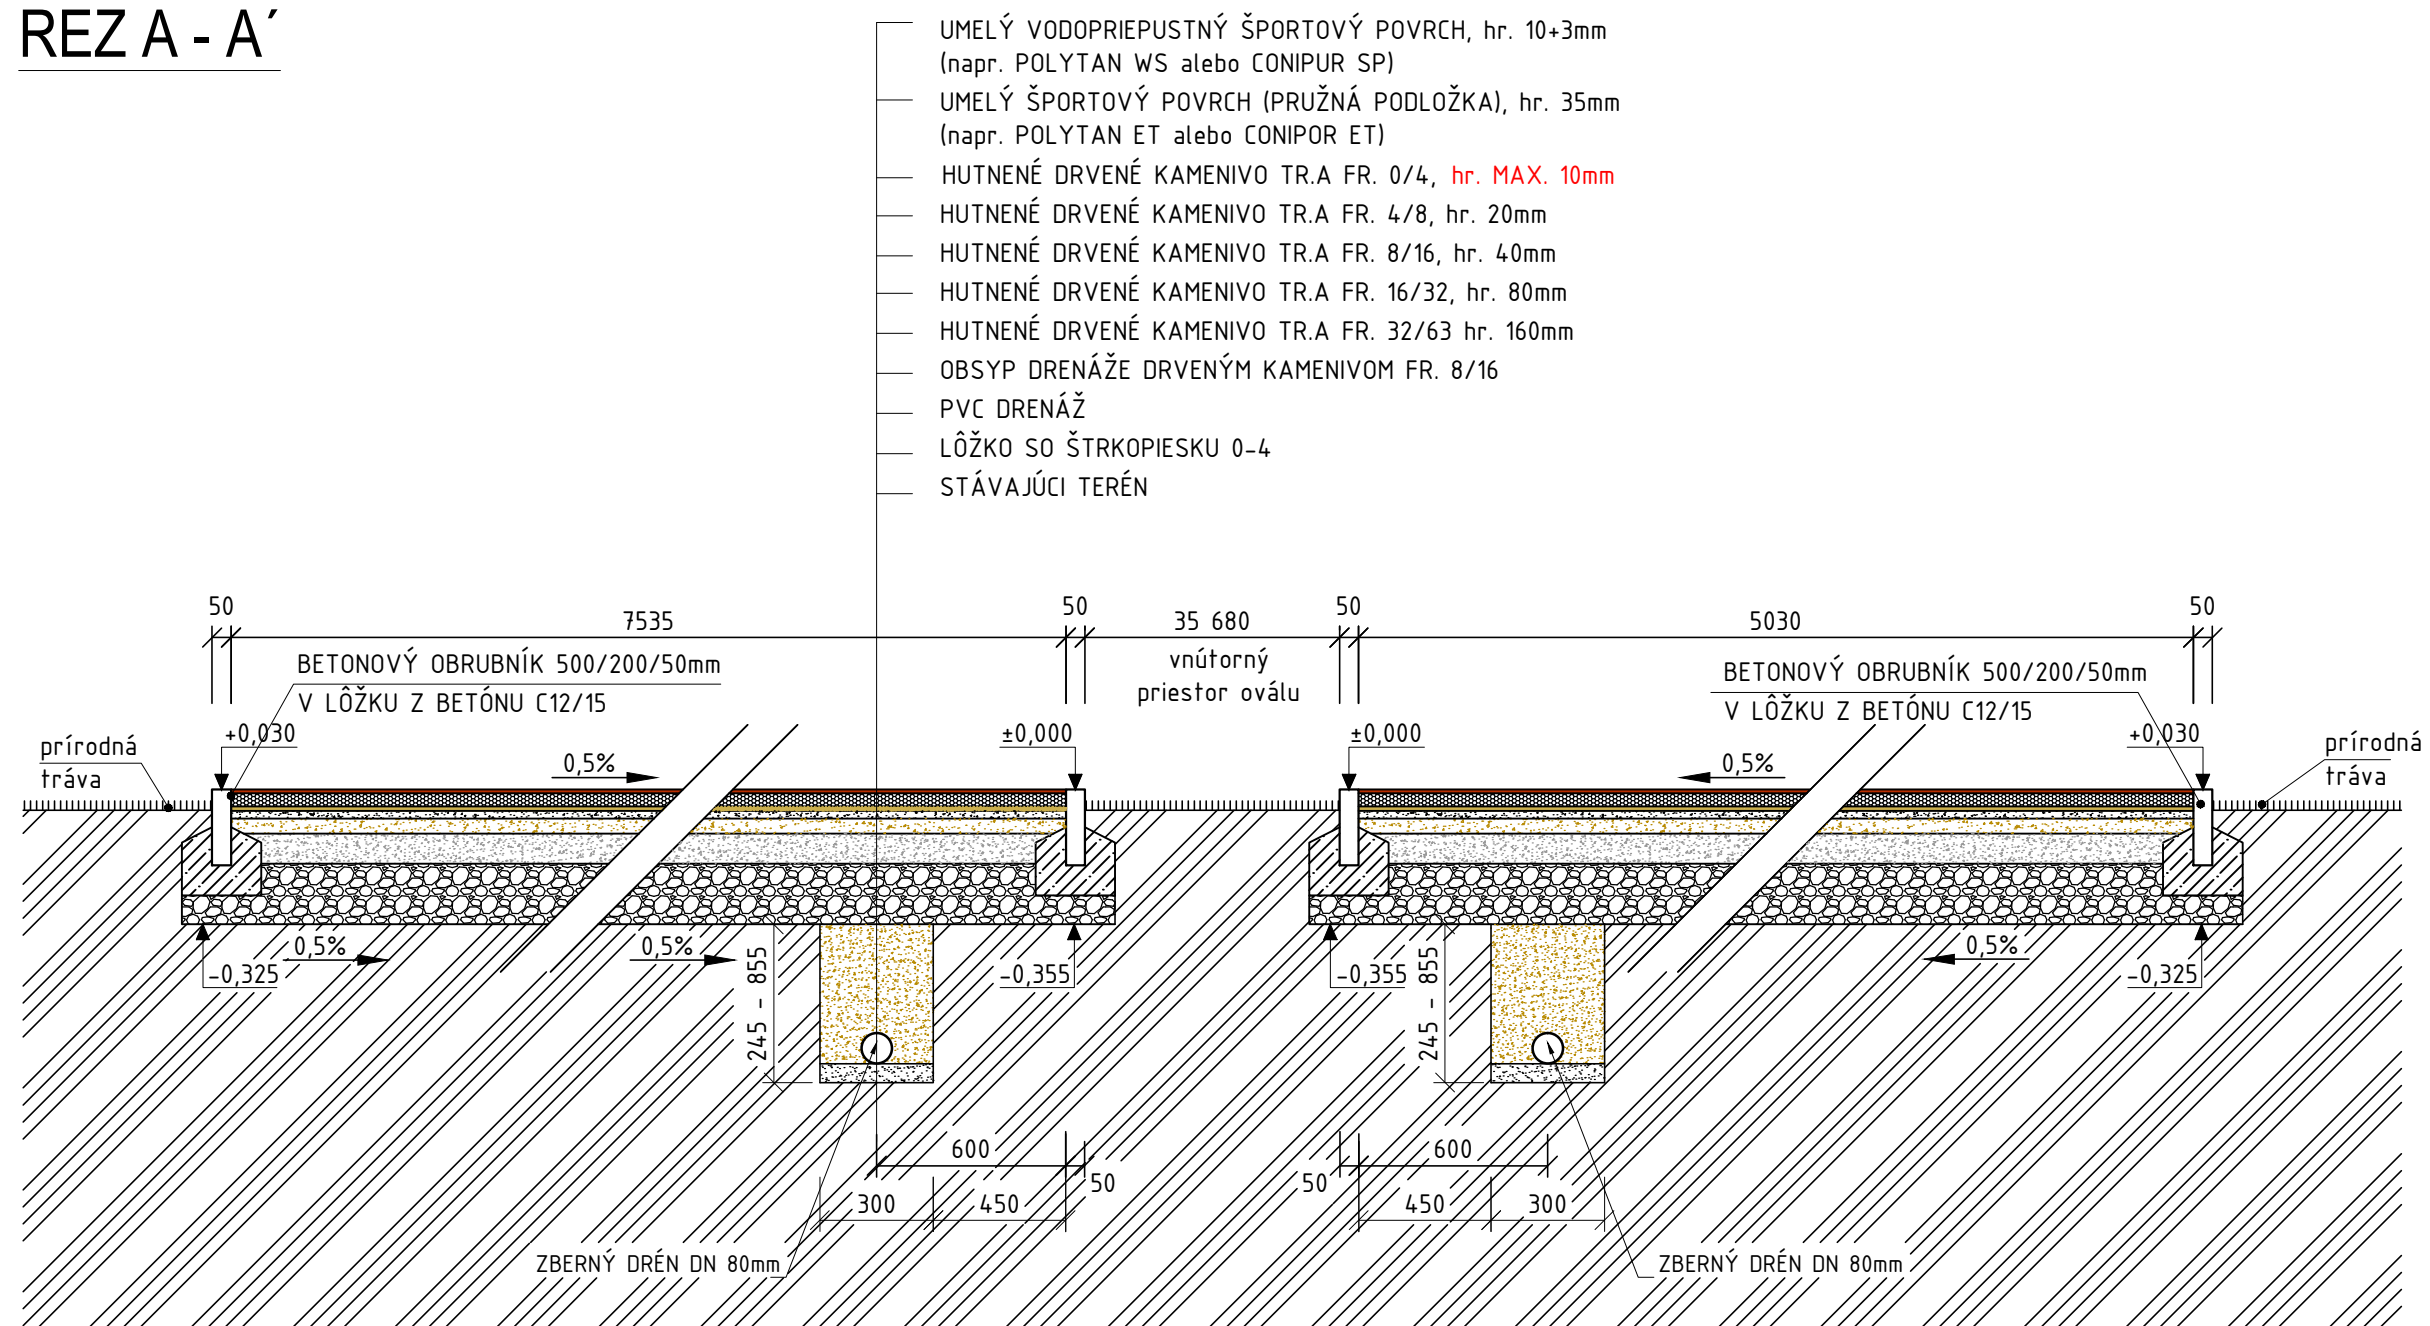











REZ A - A'



## LEGENDA HMÔT

	PÔVODNÁ ZEMINA		PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 0/4 MAX. 10mm (zakalovacia vrstva)
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 32/63		UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (PRUŽNÁ PODLOŽKA), hr. 35mm (napr. POLYTAN ET alebo CONIPUR ET)
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 16/32		UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr. 10+3mm (napr. POLYTAN WS alebo CONIPUR SP)
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 8/16		
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 4/8 (vyrovnávacía vrstva)		

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Deals Management, a.s. Palackého 85/5, 911 01 Trenčín IČO : 46160990 IČ DPH: SK 2023277058 b.mucka@bestprojekt.cz	
ING. DUŠAN KRUPALA	BRANISLAV MŮČKA	MIROSLAV VYPUŠŤÁK	 <b>BESTPROJEKT</b>	
MIESTO : STARÁ TURÁ		KRAJ: TREŇČIANSKY	FORMÁT	2 A4
INVESTOR : MESTO STARÁ TURÁ			DÁTUM	07/2016
Stavba: <b>REKONŠTRUKCIA BEŽECKÉHO OVÁLU, ZŠ HURBANOVA - STARÁ TURÁ</b> dĺžka oválu 170m (4 dráhy), dĺžka rovinky 71,5m (4 dráhy)			ÚČEL	DRS
			ČÍSLO ZAKÁZKY <b>20160177</b>	ČÍSLO PARÉ
Obsah: <b>REZ A-A'</b>			Mierka: <b>1:20</b>	Číslo výkresu: <b>C 105</b>