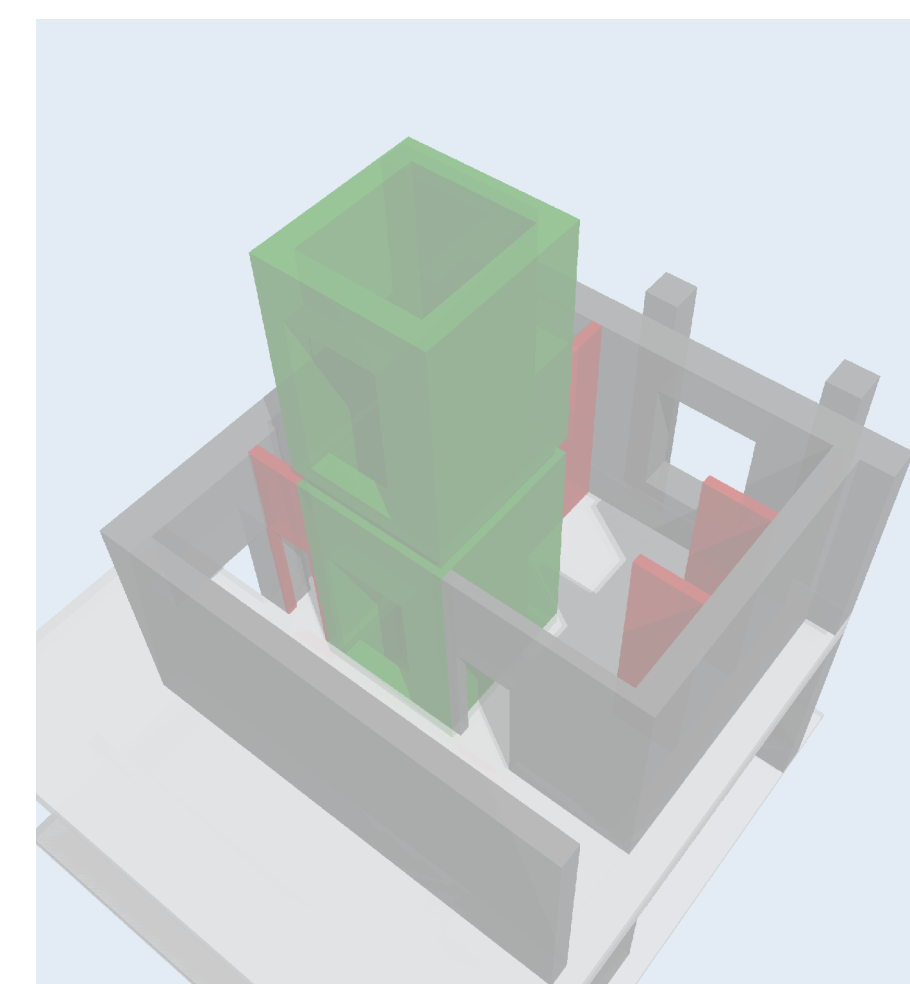
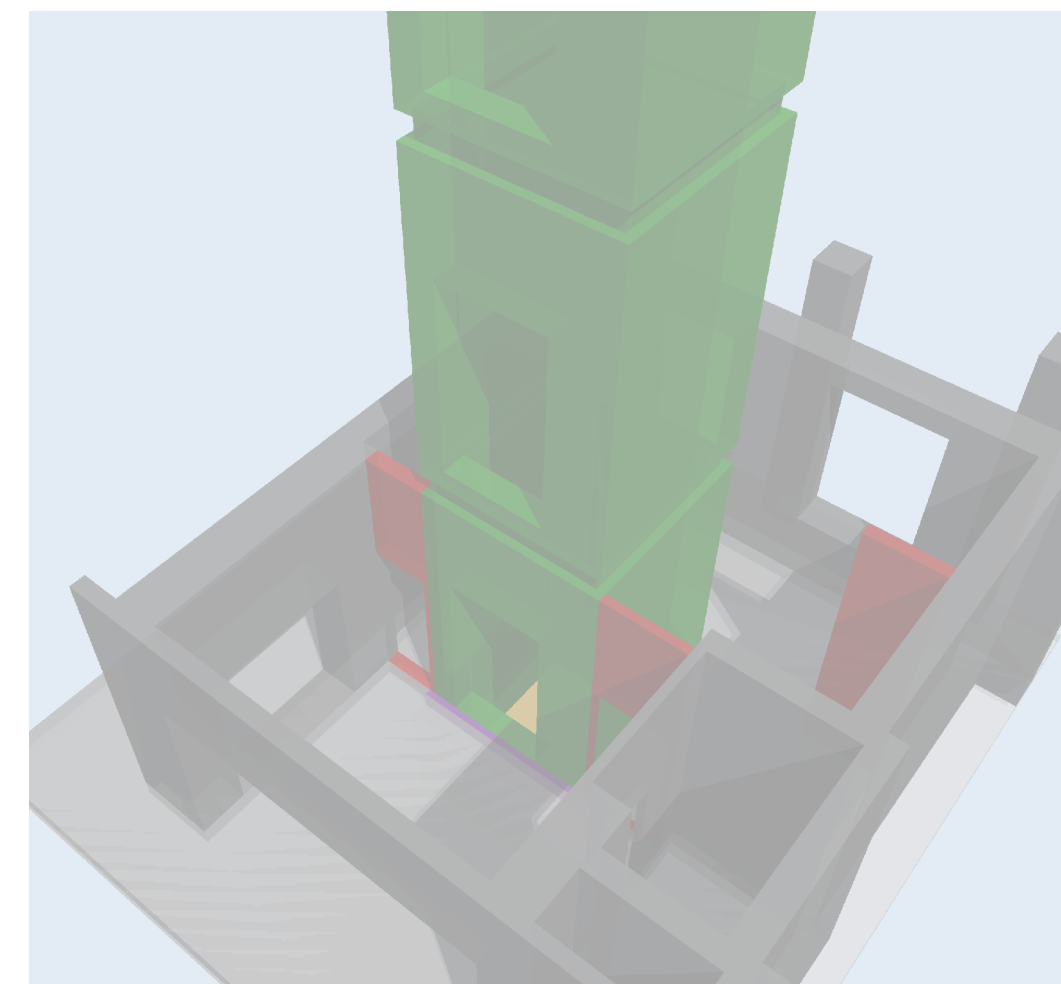


Architectural floor plan of a house with dimensions and room labels. The plan includes a living room (1), a kitchen (2), a bathroom (3), and a bedroom (4). The overall dimensions are 2460 units wide by 2050 units deep. The living room (1) is 1600 units wide and 1730 units deep. The kitchen (2) is 960 units wide and 1730 units deep. The bathroom (3) is 960 units wide and 1730 units deep. The bedroom (4) is 960 units wide and 1730 units deep. The plan also shows a central hallway and a staircase area.

Architectural floor plan of a room. The room is defined by a thick black line. A green L-shaped area is highlighted in the center. Dimensions are given in millimeters (mm). The overall width of the room is 2200 mm, and the overall depth is 2050 mm. The green area has a total width of 1730 mm and a total depth of 2530 mm. The green area is composed of a horizontal section (1730 mm wide, 300 mm deep) and a vertical section (300 mm wide, 1730 mm deep). The green area is offset from the walls by 300 mm on all sides. The room has four windows, each 1600 mm wide and 1730 mm high. The windows are located on the top, bottom, left, and right walls. The windows are labeled 1, 2, 3, and 4. The windows are located at the following positions: Window 1 is on the left wall, 985 mm from the top-left corner. Window 2 is on the right wall, 985 mm from the top-right corner. Window 3 is on the top wall, 960 mm from the top-left corner. Window 4 is on the bottom wall, 960 mm from the bottom-left corner. The green area is located in the center of the room, with a 300 mm gap between the green area and the walls. The green area is composed of a horizontal section (1730 mm wide, 300 mm deep) and a vertical section (300 mm wide, 1730 mm deep). The green area is offset from the walls by 300 mm on all sides. The room has four windows, each 1600 mm wide and 1730 mm high. The windows are located on the top, bottom, left, and right walls. The windows are labeled 1, 2, 3, and 4. The windows are located at the following positions: Window 1 is on the left wall, 985 mm from the top-left corner. Window 2 is on the right wall, 985 mm from the top-right corner. Window 3 is on the top wall, 960 mm from the top-left corner. Window 4 is on the bottom wall, 960 mm from the bottom-left corner.

[illegible]

POZNÁMKY

- S OHĽADOM NA SKUTOČNOSŤ ŽE SA JEDNÁ O PRESTAVBU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU NEBOLO MOŽNÉ PRESNE ZACHYTIŤ VŠETKY ROZMERY EXISTUJÚCEJ STAVBY A NOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU PRESNE ZAMERAŤ.

- vŕtanie časti technológie vŕtáhu - neporušíť hydroizoláciu!
- vŕtáhová ťačba bude realizovaná po častiach. Vŕtáhová ťačba je tvorená z 20cm zhutnenej štrkové lôžky, ž.b. základ hr.45cm, hydroizolácia proti vode a vlhkosti, pod podlahov hr. priemeru umuovka z DBT hr.20cm, ž.b. podlahová doska hr. 15cm, stení vŕtáhovej ťačby z DBT hr.30cm.

Postup pri realizácii šachty:

- 1) Vybavenie existujúcich brečiek a zaistenie strojnej konštrukcie oceľovými stojkami po celom obvode budúceho otvoru max. 30cm od otvoru pre šachtu vo všetkých podlažiach po celú dĺžku výstavby šachty. Pre zaistenie min.6 stojak na jednu stranu steny výťahovej šachty. Odstránenie stojtka až po ukončení všetkých stavebných prác.
- 2) Vyplenie nového otvoru pre šachtu(janu) v podlahe 1.NP + výkoppé a zaisovanie prae pre spodnú časť šachty.
- 3) Vybudovanie spodnej časti šachty (20cm štrkovo kôžko, základová doska hr.45cm, obrubovka DBThr.20cm, hydroizolácia napojenie riadne na existujúcu izoláciu, steny výťahovej šachty z DBT hr.30cm do výšky 75cm pod spodnú hranu stroju 1.NP, dĺžková doska výťahovej šachty hr.15cm)
- 4) Až po zabezpečení stroju oceľovými stojkami a zabetonovaní DBT sien v 1.NP (75 cm pod hranu stroju)s sa môže po častiach vyplniť a vytvoriť otvor v strope nad 1.NP pre výťahovú šachtu.
- 5) Vybavenie DBT sien hr. 30cm v 2.NP(75cm pod stroju). Kontrola zaistenia strojovej konštrukci v 1 a 2 .NP.
- 6) Po vytvorení stien v 2.NP sa môže po častiach vybuor otvor v strojovej konštrukci v 2.NP.
- 7) Vybavenie stien DBT hr. 30cm v 3.NP až po existujúcu strojnu konštrukciu v 3. NP

Za búracie práce, vyhotovenie výťahovej šachty zabezpečenie staveniska a všetkých stavebnými úkonmi spojené s realizáciou tohoto projektu zodpovedá zhotoviteľ. Pri zhotovovaní projektu potrebné dodržiavať platné aktuálne normy a taktiké BOZP. Nepochybá vid'. výkres výťahovej šachty. Pri nedodržaní všetkých údajov ktoré obsahuje výkresová dokumentácia k projektu, výkresová dokumentácia poskytnúť výkresovej dokumentácie projektu za akékoľvek negatívne následky a následky toho projektu.

Architectural floor plan of a house with dimensions and room numbers. The plan shows a central green area (likely a courtyard or living area) surrounded by rooms. Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). Room numbers 1, 2, 3, and 4 are indicated by triangles pointing to specific areas.

Dimensions:

- Overall width: 2390 mm (2.39 m)
- Overall depth: 2050 mm (2.05 m)
- Central green area width: 1600 mm (1.6 m)
- Central green area depth: 1730 mm (1.73 m)
- Room 1 (bottom right) width: 980 mm (0.98 m)
- Room 1 (bottom right) depth: 2967 mm (2.967 m)
- Room 2 (top right) width: 960 mm (0.96 m)
- Room 2 (top right) depth: 2330 mm (2.33 m)
- Room 3 (top left) width: 960 mm (0.96 m)
- Room 3 (top left) depth: 2330 mm (2.33 m)
- Room 4 (bottom left) width: 960 mm (0.96 m)
- Room 4 (bottom left) depth: 2330 mm (2.33 m)

Room Numbers:

- 1: Bottom right room
- 2: Top right room
- 3: Top left room
- 4: Bottom left room

[illegible]

Mesto: MESTO STARÁ TŮRA, GEN.M.R.ŠTEFÁNKA 37563, 91 601 STARÁ TŮRA Generálny projektant: Ing. Samuel Hagster Želozovňový projektant: Ing. Martin Haas Název projektu: DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY JAVORINA	Oblasť: MESTO STARÁ TŮRA, GEN.M.R.ŠTEFÁNKA 37563, 91 601 STARÁ TŮRA Objekt: SO-01 DOM KULTÚRY Časť: STA Statická:	Výpočet: Ing. Michal Hopko Kontrola: Ing. Michal Hopko Ing. Martin Haas Dátum: 02/2026 Číslo výkresu: 26-017_T.01
---	--	---